

簡易リンサー MR - 1000 取扱説明書

醸造機械・酒具


有限会社 **村上商店**

〒920 - 0902 金沢市尾張町2丁目7番12号

電話076 - 221 - 4023 FAX076 - 221 - 4089

<http://www.sakagu.jp>

各部の説明 前面

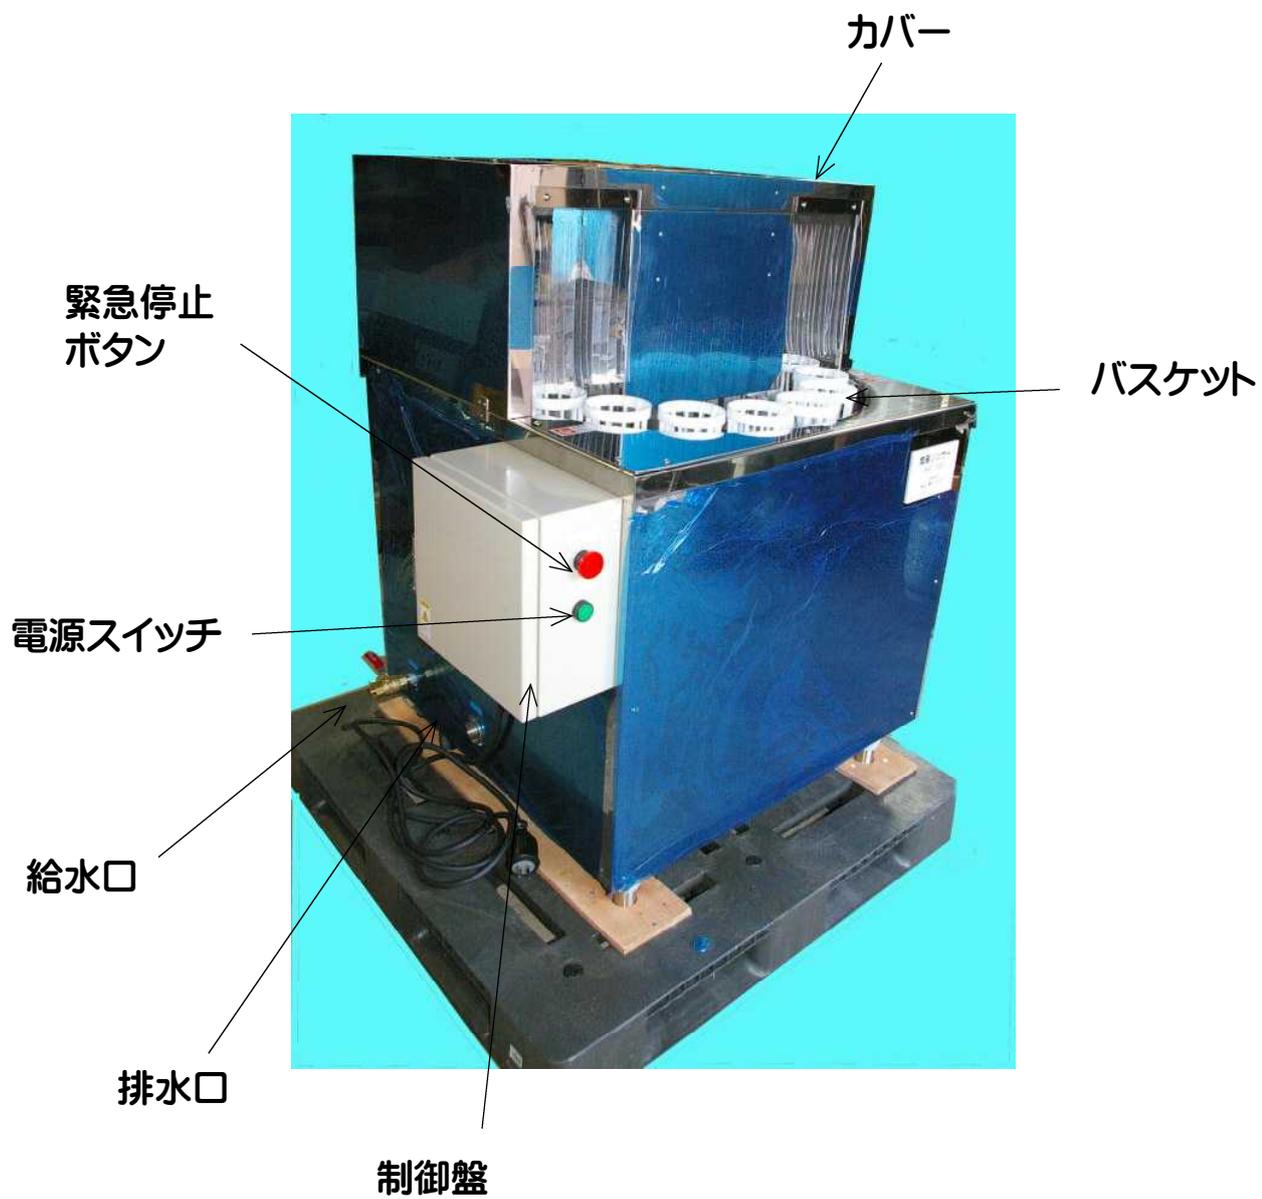

各部の説明 背面

*** 背面のカバーを開けて内洗と外洗の量を後ろの窓から確認し調整をして下さい。**



排水

内洗バルブ

外洗バルブ

給水



外洗ノズル

運転

- ①コンセントに電源プラグを差し込む
- ②電源スイッチを入れる
- ③制御盤を開きスピードを設定する
ダイヤルを回しsetボタンを押し確定する
- ④給水口にホースを接続する
* 必ずホースバンドをかける事
- ⑤背面のカバーを開けて外洗／内洗のバランスを確定する
- ⑥回転方向を変えたいときはスイッチを切り正転／逆転ボタンを切り替える
* 必ず停止してから切り替える事
- ⑦瓶をバスケットに立てて洗浄開始
- ⑧緊急停止の時は赤の緊急停止ボタンを押す
トラブルを除去してから、電源スイッチをいれる



正転／逆転ボタン

緊急停止ボタン
電源スイッチ



回転数の設定

ダイヤル



SETボタン


ダイヤルを回しSETボタンを押して確定する

ご注意！

以下の事は事故の原因になりますから決してしないで下さい

- ①リンサーの外側に水をかける
- ②回転している円盤を手で止める
- ③バスケットの底面より40mm以上でないこと

* 付属のバスケットを瓶にセットし、出ている瓶口の長さを確認して下さい。これ以上出ていると、内洗ノズルに当たり破瓶します。


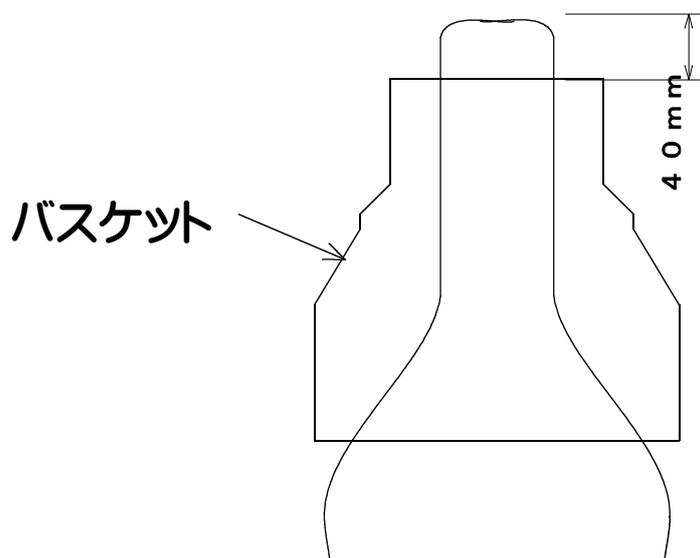


備考




使い終わって、かたずける時もし凍結のおそれがあれば、機械下のドレン抜きを開き配管中の水を抜いて下さい



ドレン抜き

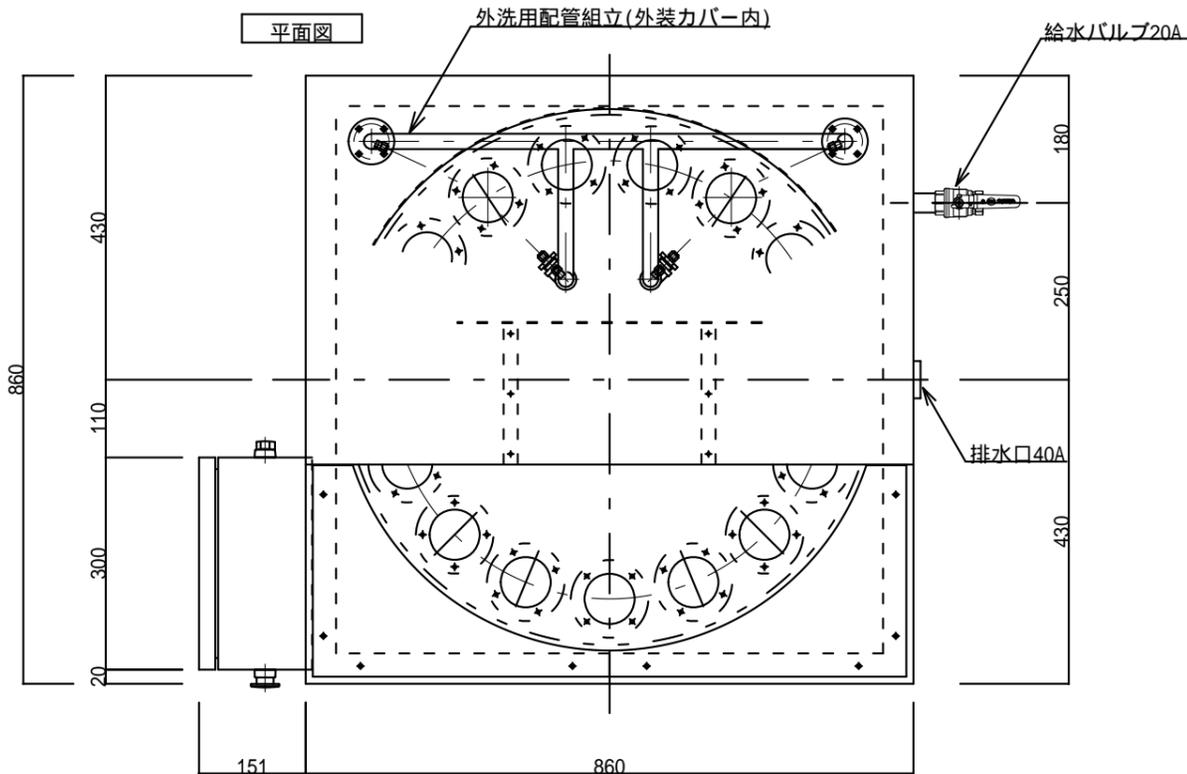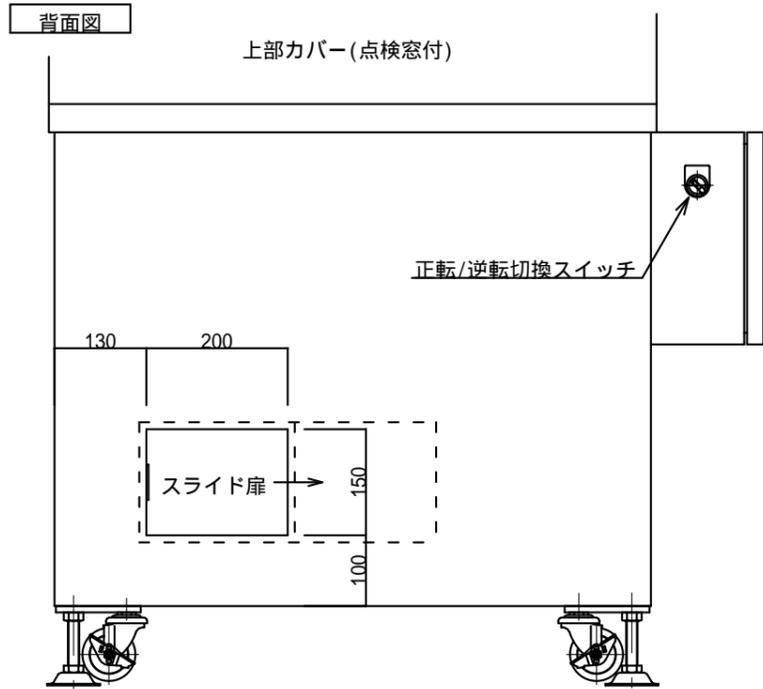

外形寸法	W1011 × D860 × H1200 * 本体寸法W860 × D860
洗瓶能力	1000本/h(50/60Hz) * インバータ制御能力可変式
洗浄方式	給水直結かけ流し式(瓶内洗浄×4、外部洗浄×14)
運転制御盤	インバータ、正転/逆転切換スイッチ組込
電源接続	3 200V20Aコンセント * 電源ケーブル4m付
給水接続	20A(3/4)給水ボールバルブ
洗浄水量	33.6ℓ/min(0.2MPa) * 洗浄水量調節バルブ付
排水接続	Rp1"1/2(40A)ソケット、オーバーフローVP25A
オプション仕様	特殊瓶対応ホルダー製作、その他特注仕様対応

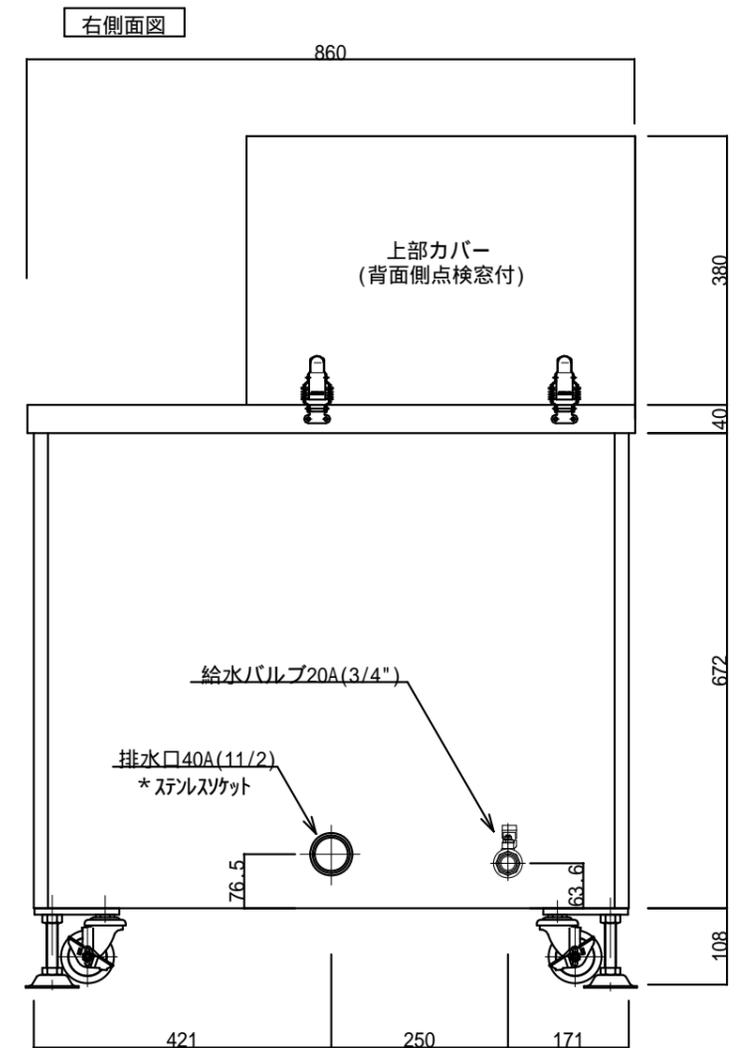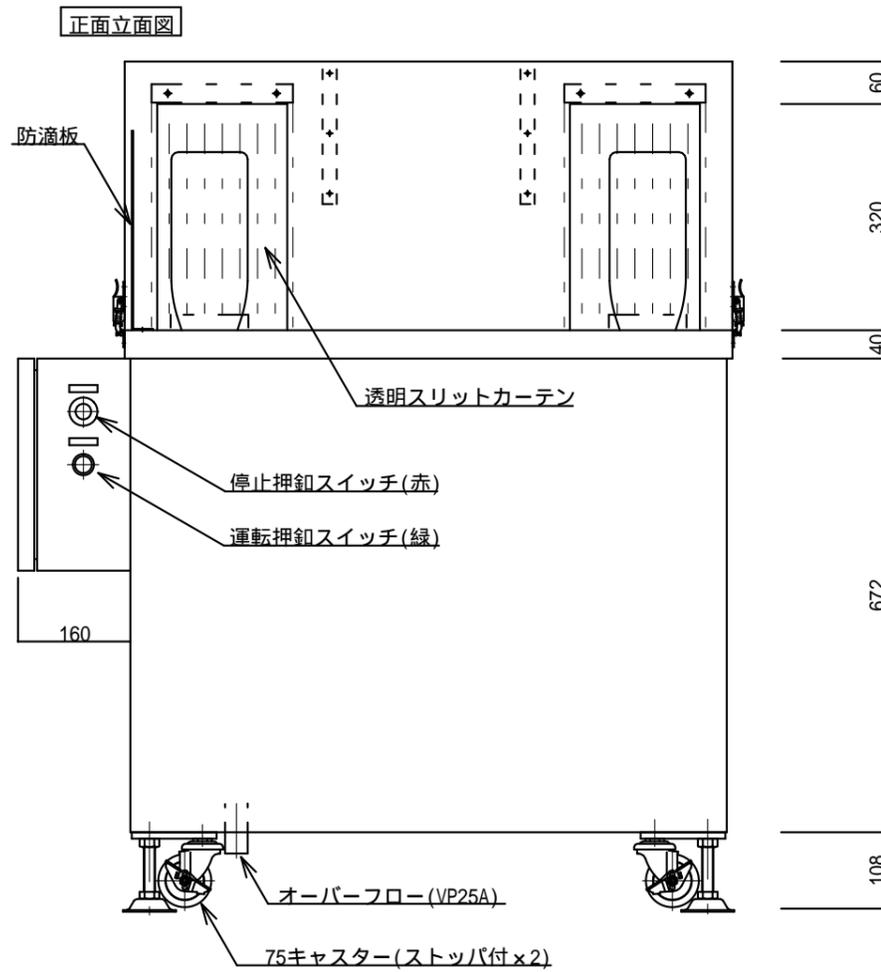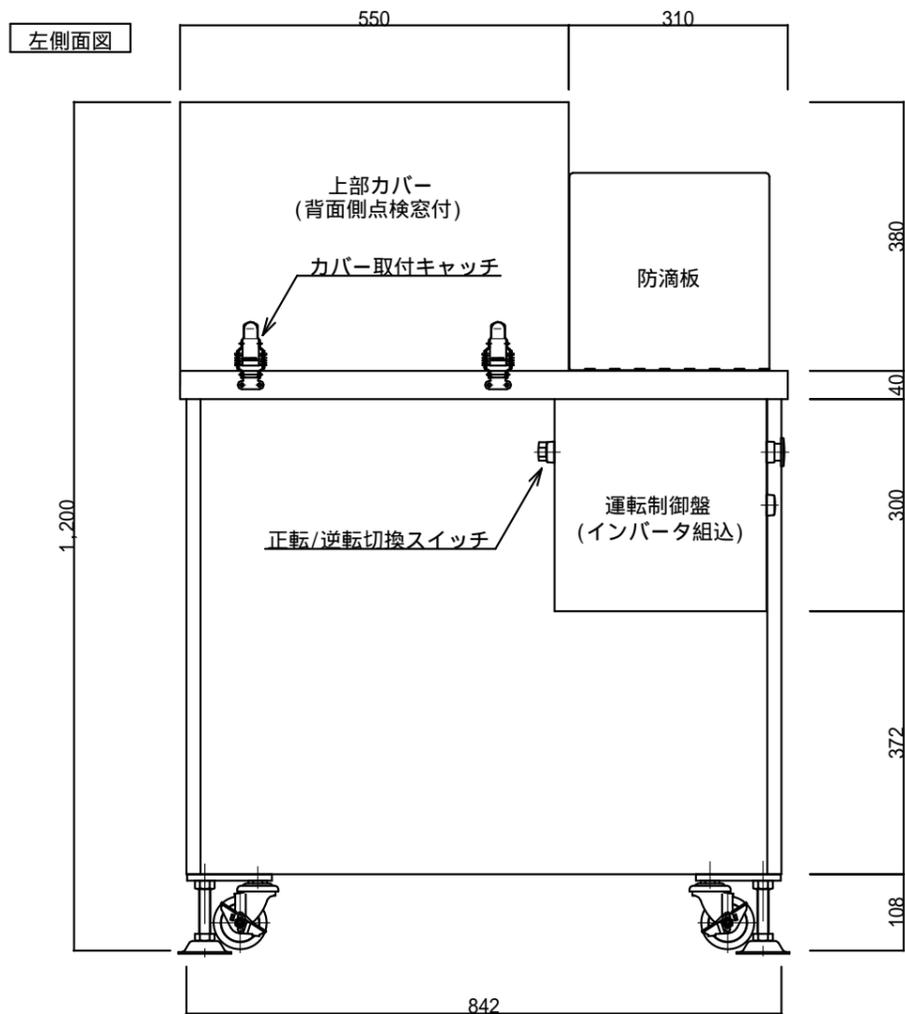

記事 2019.2 給水・排水接続口移動 左側面から右側面 * 副番変更 MR-1000-C


名称 簡易リンサー MR-1000-C (標準仕様)
 図名 外形図・仕様表

日付 2019.2
 縮尺 1/10

担当 検図 設計
 東藤

(有) 村上商店
 図面番号 M1902-01

MR-1000リンサー断面図 1/10

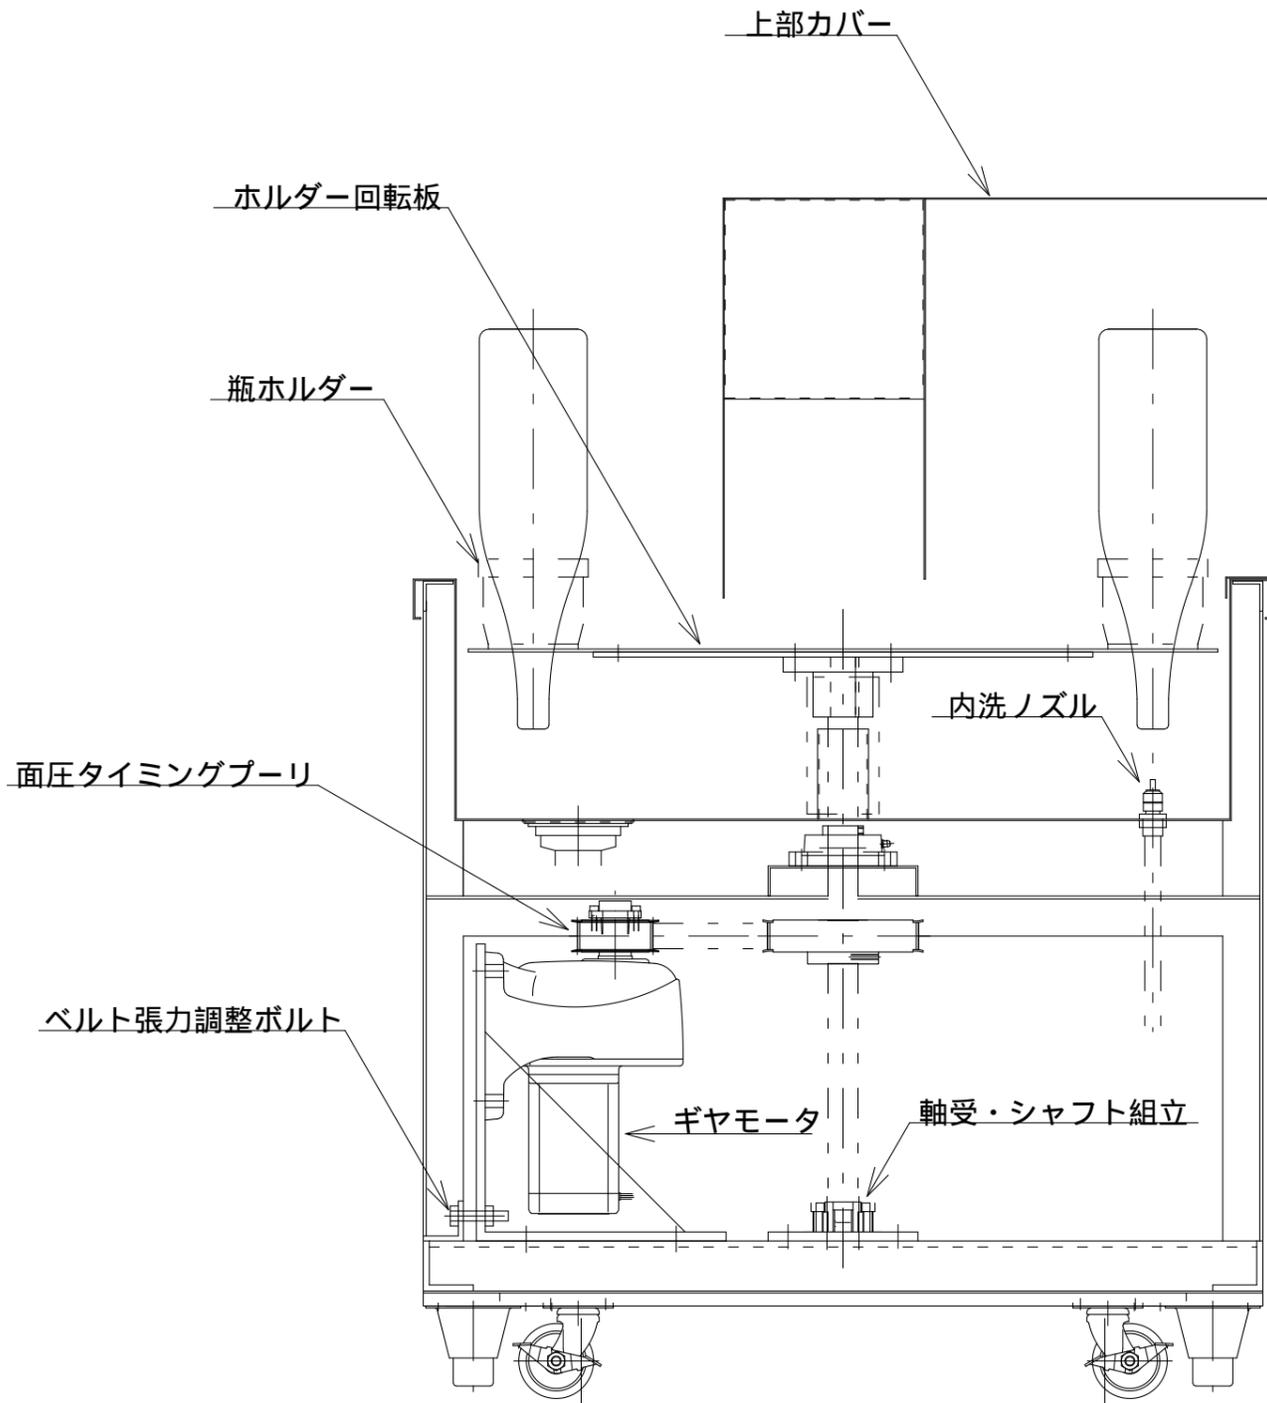

ギヤモータ詳細図 1/5

